



Takventilator type BMT

Takvifte type BMT er utviklet og konstruert for å tilfredsstille de krav en setter til en vifte som skal stå for vær og vind og gjøre jobben år etter år på en stillferdig og sikker måte.


- Stort arbeidsområde
- Relativt liten byggestørrelse
- Turtallsregulerbar
- Vertikal oppadrettet utblåsing
- Støysvak
- Korrosjonsbestandig aluminiumsutførelse
- Selvlukkende spjeld
- Servicevennlig konstruksjon
- Tiltalende utseende.

I takvifte type BMT er det særlig lagt vekt på å redusere lydnivået. Ved å gi bladene i det halvaksiale viftehjulet en asymmetrisk utforming er den totale lydenergi fordelt over et større antall frekvenser.


Denne reduksjon av lydenergi i bladfrekvensen avstedkommer reduksjon i det totale lydbildet uten å forstyrre viftens effektivitet.

BMT's asymmetriske halvaksiale hjul er patentbeskyttet.

Viftehjul



Symmetrisk viftehjul






Asymmetrisk viftehjul

Lydnivå



Målskisse

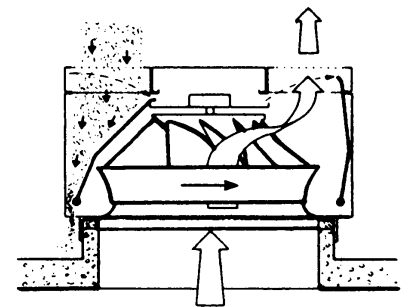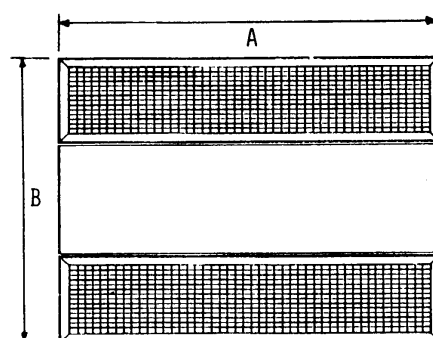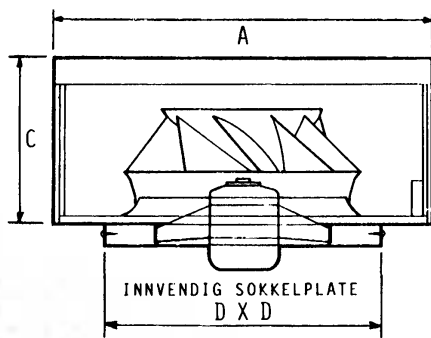

Måltabell

Type	A	B	C	D	Vekt kg	
BMT	400	647	552	318	490	10
BMT	500	748	647	395	590	19
BMT	630	853	756	492	690	29
BMT	800	1150	1035	590	790	48

Oppgitt vekt er eks. motor. Rett til målforandring forbeholdes.